


1Life tv:motion remote

INTRODUCTION

1Life tv:motion remote is an air mouse which can perform the dual function of the traditional keyboard and mouse when you waving in the air. You will find it comfortable and convenient when you control it in your hands. It is unnecessary to rely on the stationary flat desktop to operate. It makes it easy to control your computer, television or media player when you are relaxing.

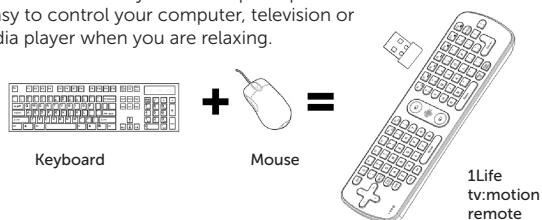

THREE-IN-ONE FUNCTION

1Life tv:motion remote is a remote control? A computer keyboard? A computer mouse? The answer is that it's a three-in-one multi-functional wireless air mouse which has remote control function, computer keyboard function and computer mouse function.


1. Remote control function



2. Computer keyboard function



3. Computer mouse function



SPECIFICATIONS:

Interface: 2.4GHz Radio Frequency
 Power: 3x AAA batteries
 Buttons lifetime: 1,500,000 strokes
 Main components: Remote control + USB receiver
 Working current (Receiver): 21.5mA
 Working current (Controller): 20mA
 Keyboard layout: QWERTY
 Connection: USB
 Max. distance operation: 10 m
 Automatic power save time: 2 min.
 Compatibility: Windows XP/Vista/7/8, Android 2.2~4.1, Linux
 Dimensions: 200 x 57 x 25 mm
 Weight: 144g

Plug and play, no driver required.
 Compatible with USB1.1 and USB 2.0.


SHORTCUT BUTTON FUNCTIONS

BUTTON	FUNCTION
ESC	Press to back or exit
Power	Stand-by key, press to switch state
F4	Open the web browser
F5	Open Mail client application
F6	Open the Media Player
F7	Previous track
F8	Play/Stop
F9	Next track
F10	Mute
F11	Increase volume
F12	Decrease volume


INITIALIZE SETTINGS

For resetting, when the device is not responding or the cursor is drifting, please follow this steps:

1. Put the motion remote in the desktop and press up arrow, down arrow and enter key simultaneously. After 1 second the LED indicator will start flashing.

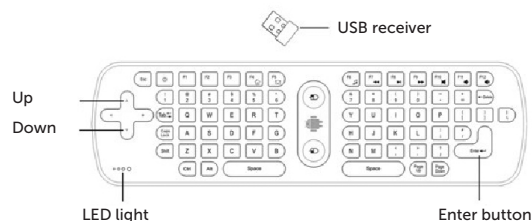


2. While the LED is flashing, plug the USB receiver on the device. 1Life tv:motion remote will automatically synchronise with the receiver. The LED should stop flashing after 5 seconds, and become lit meaning the initialization is complete.




USING 1LIFE TV:MOTION REMOTE

1. The key with the Android Robot switches between the keyboard and air mouse mode. If the cursor is locked, press once to unlock it. Use your wrist as the axis, then rotate your hand up, down or to the sides to move the cursor. Use left and right button to execute mouse button functions.


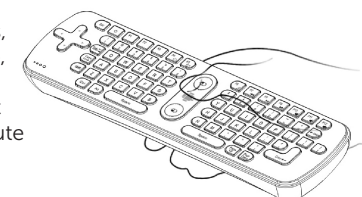


2. After using mouse, press the Android Robot button to switch to keyboard mode. Turn the controller 90° counter clockwise. Hold it with both hands and use the keyboard freely.

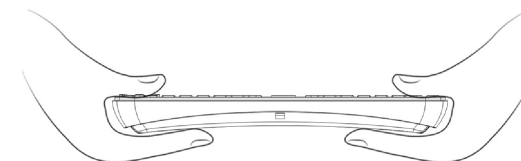

INSTALLATION AND CONNECTION

1. Open the back cover of 1Life tv:motion remote, install the three AAA batteries (make sure the polarity is correct), then close the back cover

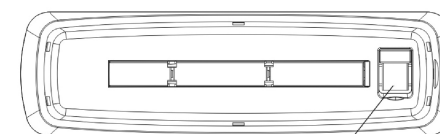

2. Plug the USB receiver in an available USB port on the device (Computer or Android Media Player/TV Box)

1Life tv:motion remote

INTRODUÇÃO

1Life tv:motion remote é um rato aéreo que tem a dupla função de teclado tradicional e rato, com gestos no ar. Vai perceber que é muito confortável e conveniente quando o controlar nas suas mãos. Não necessita de o colocar numa secretária para o utilizar. Assim torna-se mais fácil controlar o seu computador, televisão ou media player enquanto relaxa.




FUNÇÕES 3-EM-1

O 1Life tv:motion remote é um controlo remoto? Um teclado de computador? Um rato? A resposta é que ele é um rato aéreo multi-funcional sem fios que tem funções de controlo remoto, teclado e rato.


1. Controlo remoto



2. Teclado de computador



3. Rato



ESPECIFICAÇÕES:

Interface: Frequência rádio a 2.4GHz
 Alimentação: 3x baterias AAA
 Tempo de vida dos botões: 1.500.000 cliques
 Componentes principais: Controlo remoto + recetor USB
 Corrente (Recetor): 21.5mA
 Corrente (Controlador): 20mA
 Layout do teclado: QWERTY
 Ligação: USB
 Distância máx. de funcionamento: 10 m
 Tempo de poupança de energia automática: 2 min.
 Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/8, Android 2.2~4.1, Linux
 Dimensões: 200 x 57 x 25 mm
 Peso: 144g


Plug and play, não requer instalação de controladores.
 Compatível com USB1.1 e USB 2.0.

FUNÇÕES DE ATALHO


BOTÃO	FUNÇÃO
ESC	Pressione para retroceder ou para sair
Power	Tecla para standby, pressione para alterar o estado
F4	Abrir o navegador de internet
F5	Abrir o Cliente de e-mail
F6	Abrir o Media Player
F7	Faixa anterior
F8	Reproduzir/Pausar
F9	Faixa seguinte
F10	Mudo
F11	Aumentar volume
F12	Reduzir volume

CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO

Para reconfigurar, quando o dispositivo não está a responder ou quando o cursor está a deslizar, por favor siga estes passos:
 1. Coloque o controlo remoto numa superfície plana e pressione as teclas seta para cima, seta para baixo e enter simultaneamente. 1 segundo depois o indicador LED começa a piscar.

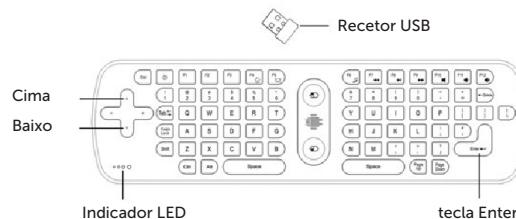


2. Enquanto o indicador LED está a piscar, ligue o recetor USB ao dispositivo. O 1Life tv:motion remote começará a sincronização automática com o recetor. O indicador LED deve parar de piscar depois de 5 segundos, e ficará aceso o que significa que a inicialização está completa.




USAR O 1LIFE TV:MOTION REMOTE

1. A tecla com o Robô Android entre os modos teclado e rato aéreo. Se o cursor estiver bloqueado, carregue uma vez para o desbloquear. Use o seu pulso como eixo, depois rode a sua mão para cima, para baixo e para os lados para mover o cursor. Use o botão esquerdo e direito para executar funções.

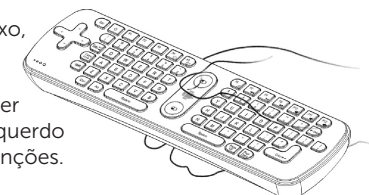

2. Depois de usar o rato, pressione o botão com o Robô Android para ativar o modo teclado. Rode o controlador 90° no sentido inverso ao relógio. Segure com as duas mãos e use o teclado normalmente.

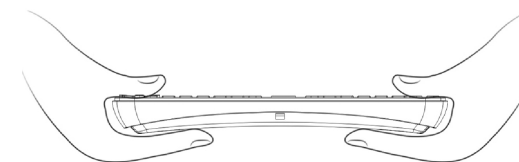


INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

1. Abra a tampa traseira do 1Life tv:motion remote, instale as três baterias AAA (assegure-se que a polaridade está correta), depois feche a tampa traseira.



Puxe a ranhura para retirar a tampa traseira

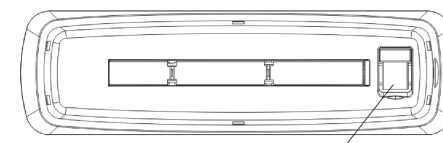

O recetor tem um compartimento próprio na parte traseira

2. Ligue o recetor USB numa porta USB disponível no dispositivo (Computador ou Media Player/TV box Android)