


Instalação do tablet

- 1) Remova todos os clips de fixação antes de inserir o seu tablet na capa.
- 2) Coloque dois clips nos cantos de fundo do seu tablet como indicado na imagem A.
- 3) Coloque o terceiro clip como indicado na imagem B.
- 4) Coloque o último clip como indicado na imagem C.
- 5) Após inserir todos os clips de fixação, prima firmemente em cada um, de forma a assegurar uma fixação adequada.

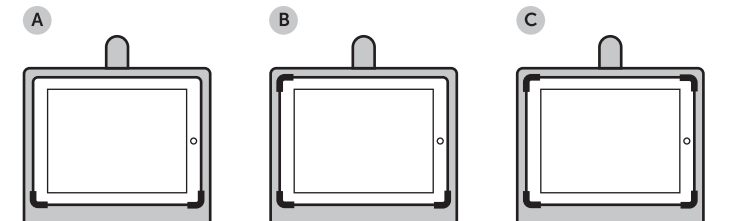

Instalação do teclado Bluetooth

- 1) Desloque o interruptor de funcionamento para a direita, para a posição "ON".
- 2) O LED "Power" irá acender durante 3 segundos, indicando que o teclado está ligado.

- 3) O LED "Power" irá desligar-se automaticamente após 3 segundos.
- 3) Para emparelhar o teclado prima firmemente o botão "Connect".

O LED "Bluetooth" irá piscar, indicando que o teclado está pronto a emparelhar.

- 4) Acesse ao menu Bluetooth no seu tablet e ligue-o. Procure, selecione e conecte o teclado.
- 5) Serão exibidas instruções de procedimento, em que deverá digitar no teclado o código exibido no ecrã do seu tablet, premindo posteriormente a tecla "Enter".
- 6) Ajuste o interface do teclado ao sistema operativo do seu tablet, premindo a tecla "Fn" juntamente com a tecla "Q" (Android), "W" (Windows) ou "E" (iOS).
- 7) Dependendo do sistema operativo do seu tablet e da sua versão, poderá ser necessário configurar no sistema a língua de entrada do teclado físico para português, de forma a assegurar o funcionamento correcto do teclado.

NOTA:

Dependendo do sistema operativo do seu tablet e da sua versão, poderá ser necessário, para cada utilização (considerando como uma nova utilização que o tablet ou o teclado se encontraram desligados num determinado momento) reemparelhar o teclado. Para o fazer, deverá aceder ao menu Bluetooth, desemparelhar o teclado, desligar o Bluetooth e repetir os passos 1 a 7.

Carregamento da bateria

- 1) Quando a bateria necessitar de carga, será exibida uma indicação através do LED "Power".
- 2) Insira o terminal USB do cabo de carregamento numa porta livre do seu computador ou num adaptador de alimentação USB.
- 3) Insira o outro terminal na porta micro USB localizada no teclado.

- 4) O indicador luminoso "Charge" irá acender-se, indicando que a bateria está a aceitar carga. Carregue a bateria durante 2-3 horas para atingir a capacidade máxima.
- 5) O indicador luminoso "Charge" irá desligar-se quando a bateria se encontrar carregada.

Modo de suspensão

- 1) Caso não exista actividade no teclado durante 5 segundos, o mesmo entrará em modo de suspensão. O teclado sairá do modo de suspensão através do toque em qualquer tecla.
- 2) Caso não exista actividade no teclado durante 25 minutos, o mesmo entrará em modo de suspensão profunda. O teclado sairá do modo de suspensão profunda através do toque em qualquer tecla. Não será necessário voltar a emparelhar o teclado.

Teclas Fn


As teclas "Fn" proporcionam diferentes funções, dependendo do sistema operativo utilizado no tablet emparelhado, seja Windows, Android ou iOS.

De forma a utilizar as teclas de função, deverá premir em simultâneo a tecla "Fn" juntamente com a tecla de função desejada.

NOTA:


Dependendo do sistema operativo do seu tablet e da sua versão, algumas teclas de função poderão não estar disponíveis. Por exemplo, a função "Retroceder" não está disponível em tablets com sistema operativo iOS. Tal situação também poderá acontecer com o LED "Caps".

Teclas Fn - Android / iOS

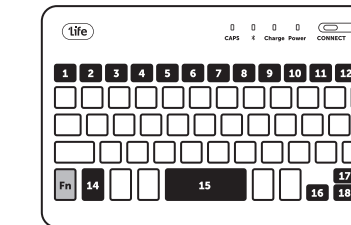

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1) Página inicial | 11) Reduzir volume |
| 2) Retroceder | 12) Aumentar volume |
| 3) Procurar | 13) Bloquear ecrã |
| 4) Selecionar tudo | 14) Teclado no ecrã |
| 5) Copiar | 15) Alternar linguagem |
| 6) Colar | 16) Home |
| 7) Cortar | 17) Page up |
| 8) Faixa anterior | 18) Page down |
| 9) Tocar / Pausar | 19) End |
| 10) Faixa seguinte | |

Teclas Fn - Windows

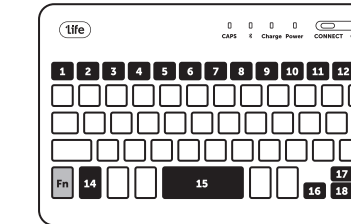

- | | |
|--------|------------------------|
| 1) Esc | 11) F10 |
| 2) F1 | 12) F11 |
| 3) F2 | 13) F12 |
| 4) F3 | 14) Teclado no ecrã |
| 5) F4 | 15) Alternar linguagem |
| 6) F5 | 16) Home |
| 7) F6 | 17) Page up |
| 8) F7 | 18) Page down |
| 9) F8 | 19) End |
| 10) F9 | |

life

ta:flex 7"

7" TABLET CASE WITH BLUETOOTH KEYBOARD

User Guide
Guia de Utilizador

Windows

iOS


Apple

Android

Bluetooth

Tablet installation

- 1) Remove all clips before placing your tablet in the case.
- 2) Place two clips around the bottom corners of your tablet as seen in image A.
- 3) Place the third clip around your tablet as seen in image B.
- 4) Place the final clip on the last corner of your tablet as seen in image C.
- 5) Once all the corners have all the clips attached, press down on each clip to ensure proper fixation.

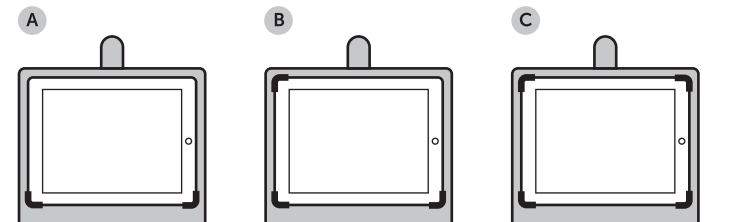

Bluetooth keyboard installation

- 1) Move the power switch to the right, to the "ON" position.
- 2) The "Power" LED will turn on for 3 seconds indicating that the keyboard is turned on.

The "Power" LED will turn off automatically after 3 seconds.

- 3) To pair the keyboard, firmly press the "Connect" button. The "Bluetooth" LED will start blinking, indicating that the keyboard is ready to pair.

- 4) Access the Bluetooth menu on your tablet and turn it on. Search, select and connect the keyboard.

- 5) You will be prompted with instructions and will have to type in the keyboard the code displayed on the screen and press enter.

- 6) Adjust the keyboard interface to your tablet operating system by pressing the "Fn" key with "Q" (Android), "W" (Windows) or "E" (iOS).

- 7) Depending on your tablet O.S. and its version, you may need to configure in the system preferences, the physical keyboard input language to portuguese.

NOTE:

Depending on your tablet O.S. and its version, you may need, for each usage (considering as a new usage that the tablet or the keyboard was previously in any given moment turned off) to pair the keyboard again. To do so, you should access the Bluetooth menu, unpair the keyboard, turn off the Bluetooth and repeat the steps from 1 to 7.

Charging the Battery

- 1) The "Power" LED will display a visual indicator when the battery needs charging.
- 2) Insert the USB end of the charging cable into a computer or USB power socket charger.
- 3) Insert the other terminal into the micro USB port located on the keyboard.
- 4) The "Charge" light will turn on indicating that the keyboard is accepting charge.

Charge for 2-3 hours for maximum battery charge.

Do not overcharge as it may shorten the overall battery life.

- 5) The "Charge" light will turn off when the battery is fully charged.

Sleep Mode

- 1) If there is no keyboard input for the period of 5 seconds, it will go into sleep mode. It will leave sleep mode with the touch of any key.

- 2) If there is no keyboard input for the period of 25 minutes, it will enter deeper sleep mode. It will leave deeper sleep mode with the touch of any key.

There is no need to re-pair the keyboard after leaving deeper sleep mode.

Fn keys


The "Fn" keys have different functions depending on the tablet operating system to which the keyboard is paired with: Windows, Android or iOS.

In order to use the "Fn" keys, you must press simultaneously the "Fn" key along with the desired function key.

NOTE:

Depending on your tablet O.S. and its version, it is possible that some function keys might not be available. For example, the "Back" function key will not be available in iOS tablets. Such situation might also occur with the "Caps" LED indicator.


Fn keys - Android / iOS

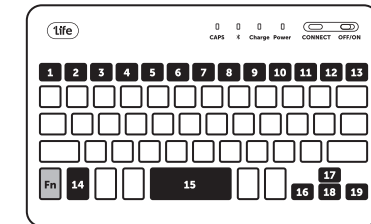

- 1) Homepage
- 2) Back
- 3) Search
- 4) Select all
- 5) Copy
- 6) Paste
- 7) Cut
- 8) Previous track
- 9) Play / Pause
- 10) Next track

- 11) Volume down
- 12) Volume up
- 13) Lock screen
- 14) On screen keyboard
- 15) Language switch
- 16) Home
- 17) Page up
- 18) Page down
- 19) End

Fn keys - Windows

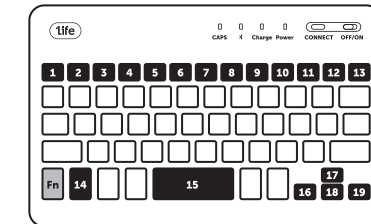

- 1) Esc
- 2) F1
- 3) F2
- 4) F3
- 5) F4
- 6) F5
- 7) F6
- 8) F7
- 9) F8
- 10) F9

- 11) F10
- 12) F11
- 13) F12
- 14) On screen keyboard
- 15) Language switch
- 16) Home
- 17) Page up
- 18) Page down
- 19) End

www.1-Life.eu

One Life. Make it simple.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical support please visit www.1-Life.eu or contact us through contact@1-Life.eu.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos através de contact@1-Life.eu.